



축 단 상 세 도

TAPER TYPE	KEY TYPE
M10x1.25 유효길이 12.5 Taper 1/10 $\phi 24_{+0.04}^{+0.03}$ 5-0.03 5-0.03 8.1-0.1 SEC. X-X'	76 60 10 8 5




MS3102A24-10P
Motor Cable
Connector 접속도

Lead Wire 상표시	PIN 번호
U	A
V	B
W	C
Ground	D
Brake +	E
Brake -	F



MS3102A20-29P
Encoder Cable
Connector 접속도

ENCODER 신 호	CONNECTOR PIN 번호
0 V	G
V _{CC}	H
V _{BATTERY}	K
0 V _{BATTERY}	L
FG	N
SD	P
$\overline{\text{SD}}$	R
SHIELD	J

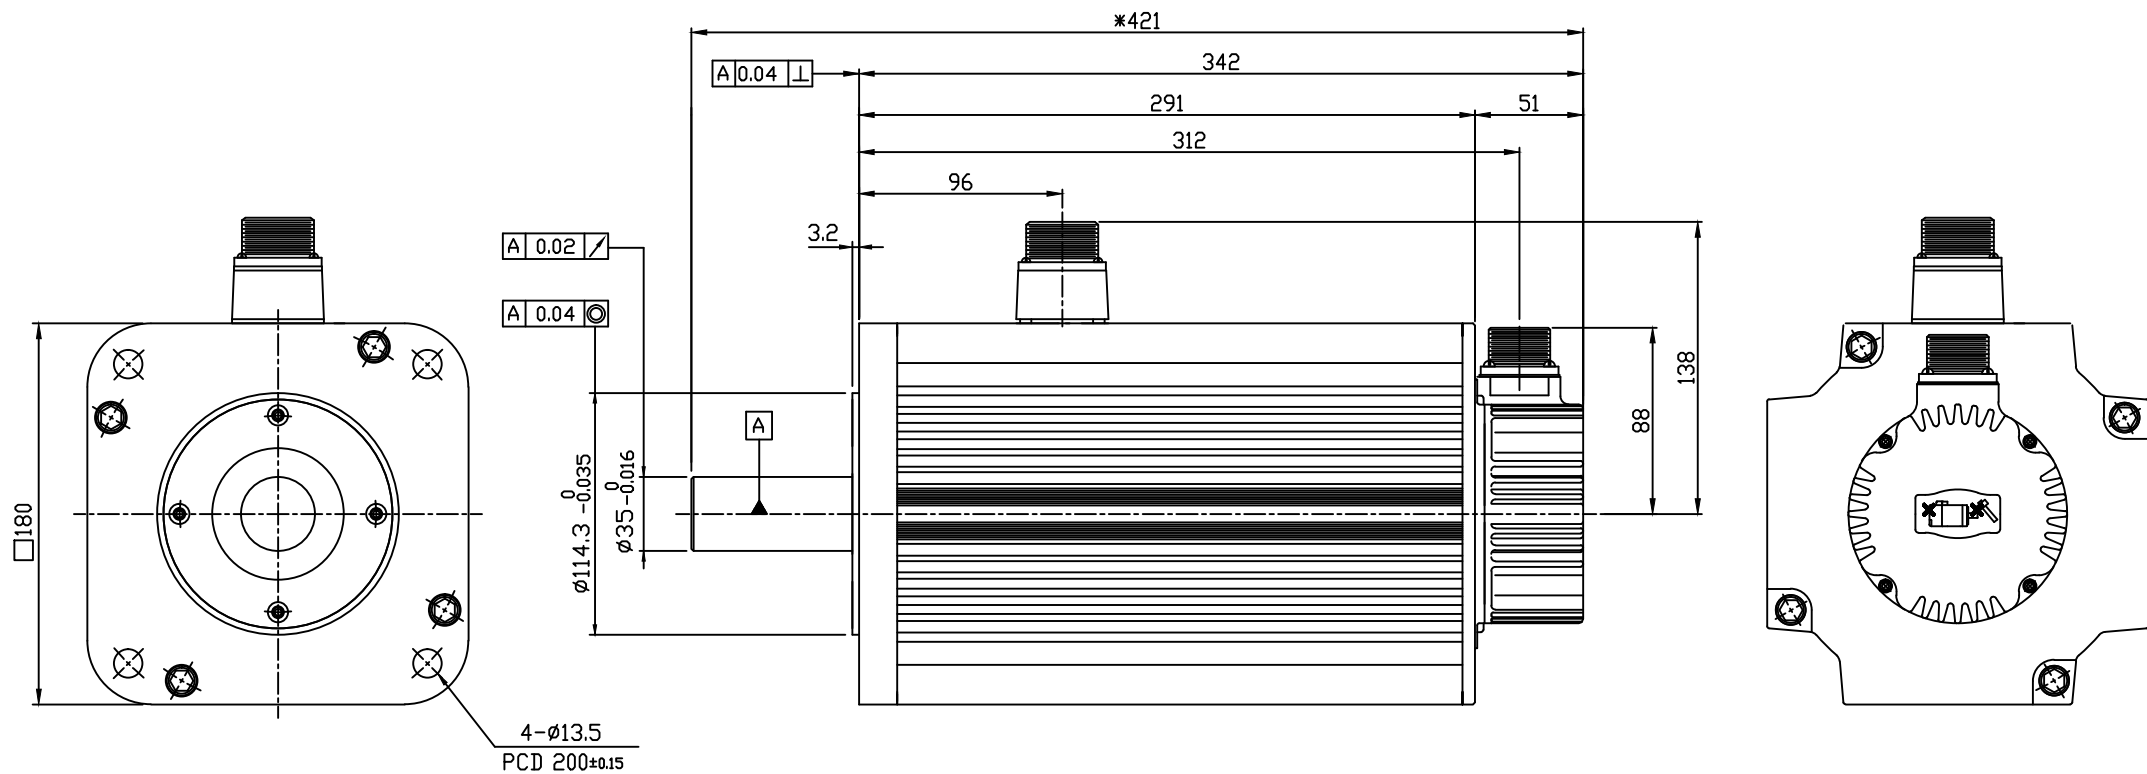

1. 브레이크 전원은 DC90[V]를 사용할 것,
2. Taper Shaft 일때 *치수가 9.2mm 줄어듬,
3. 중량 : 24.7Kg

삼 각 법	단 위	mm	척 도	$\frac{N}{S}$	명 칭	FMAKF22-PB10
제 도	설 계	검 도	승 인			F180(BRAKE TYPE)
						도 번