


측 단 상 세 도


| TAPER TYPE                                                      | KEY TYPE |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <p>M10 P1.25<br/>유효길이 10</p> <p>Taper 1/10</p> <p>SEC. X-X'</p> |          |



MS3102A20-4P

Motor Cable  
Connector 접속도



| Lead Wire<br>상표시 | PIN<br>번호 |
|------------------|-----------|
| U                | A         |
| V                | B         |
| W                | C         |
| Ground           | D         |



MS3102A20-29P

Encoder Cable  
Connector 접속도

| ENCODER<br>신 호         | CONNECTOR<br>PIN 번호 |
|------------------------|---------------------|
| 0 V                    | G                   |
| V <sub>CC</sub>        | H                   |
| V <sub>BATTERY</sub>   | K                   |
| 0 V <sub>BATTERY</sub> | L                   |
| FG                     | N                   |
| SD                     | P                   |
| $\overline{\text{SD}}$ | R                   |
| SHIELD                 | J                   |

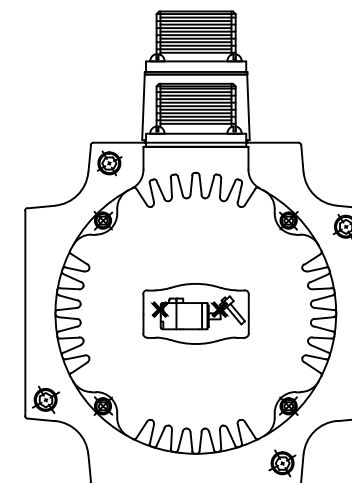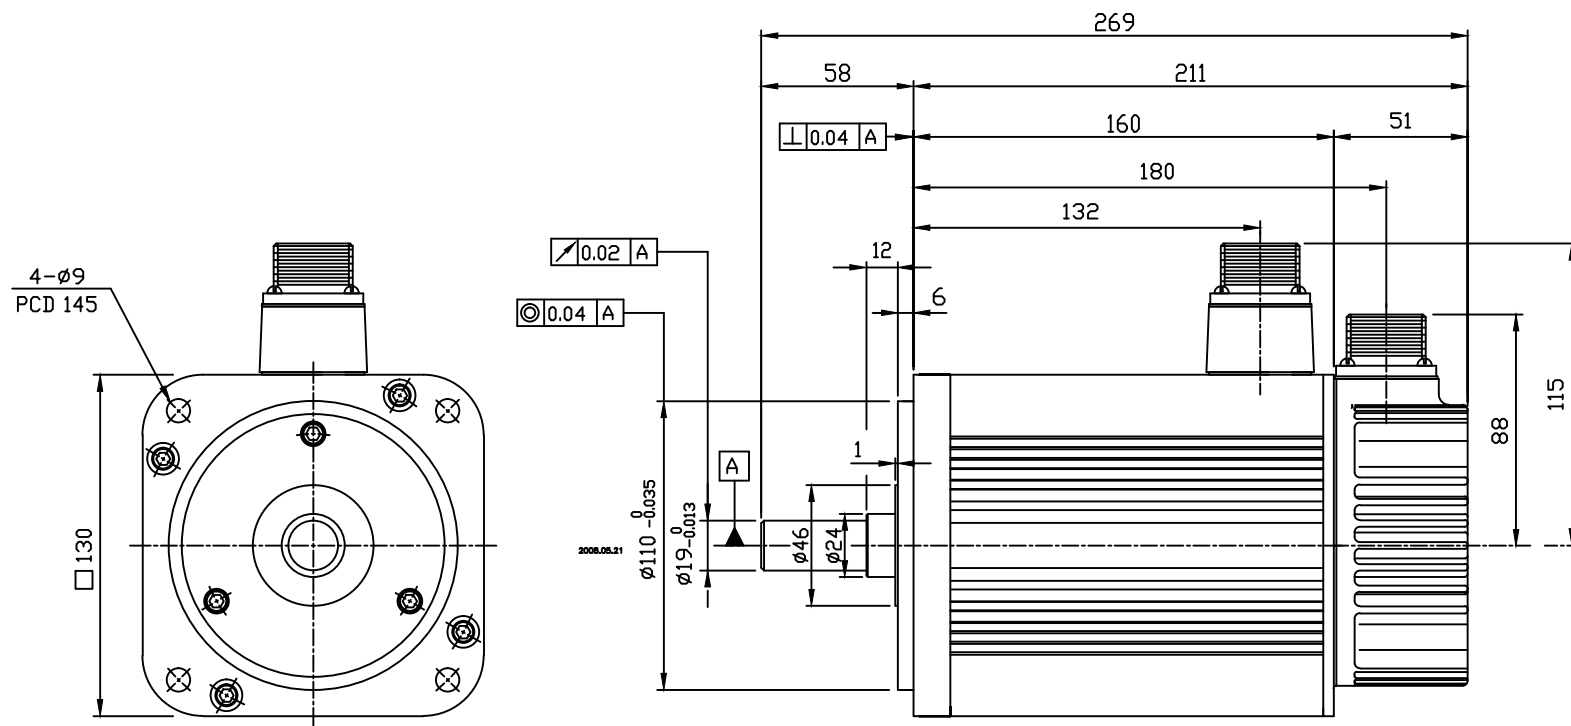

1. 중량 : 8.2Kg

|       |     |       |     |       |     |               |  |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|---------------|--|
| 삼 각 법 | 단 위 | mm    | 척 도 | N / S | 명 칭 | FMATF05-PB00  |  |
| 제 도   | 설 계 | 검 도   | 승 인 |       |     | F130<표준 TYPE> |  |
| HIGEN |     | 관계도번호 |     |       | 도 번 |               |  |
|       |     |       |     |       |     |               |  |
|       |     |       |     |       |     |               |  |