

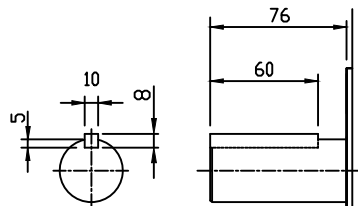


축 단 상 세 도

TAPER TYPE	KEY TYPE
70 66.8 50 14 32.5 R6 8.1-0.1 5-0.03 5-0.03 M10x1.25 유효길이 12.5 Taper 1/10 SEC. X-X' 10 8 5 60	76 60 10 8 5 60


TAPER TYPE

KEY TYPE

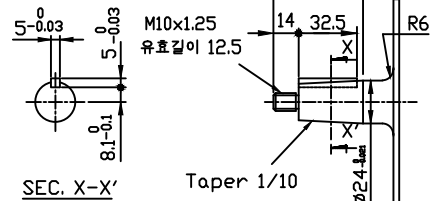



MS3102A22-22P
Motor Cable
Connector 접속도

Lead Wire 상표시	PIN 번호
U	A
V	B
W	C
Ground	D



MS3102A20-29P
Encoder Cable
Connector 접속도

선색상	ENCODER 신 호	CONNECTOR PIN 번호
흑색	0 V	G
적색	V _{CC}	H
갈색	V _{BATTERY}	K
갈색/흑색	0 V _{BATTERY}	L
회색	FG	N
청색	SD	P
청색/흑색	$\overline{\text{SD}}$	R
-	SHIELD	J

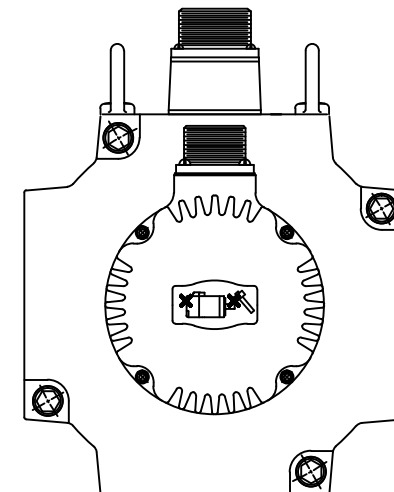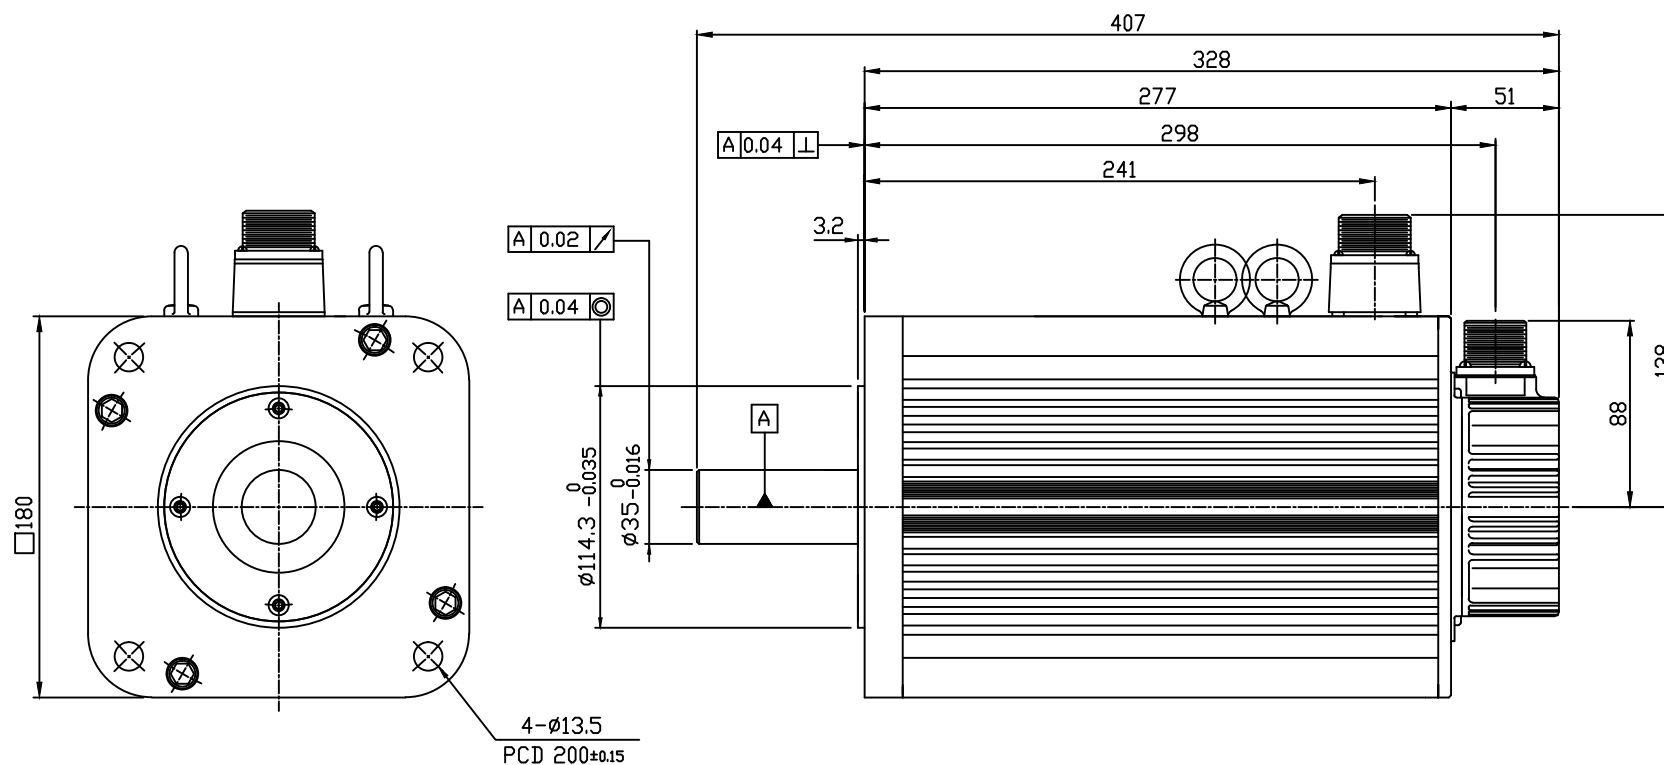

주 기

1. 중량 : 27.4Kg
2. Taper Shaft 일때 전장 치수가 9.2mm 줄어듬.

삼 각 법	단 위	mm	척 도	N S	명	FMALF20-PB00		
제 도	설 계	검 도				승 인	칭	F180<표준 TYPE>
2012.01.17 J.H.NOH	2012.01.17 대리 박수용		2012.01.17 소장 최철			도 번		
HIGEN								