



**측 단 상 세 도**

| TAPER TYPE                                   | KEY TYPE |
|----------------------------------------------|----------|
| <p style="text-align: center;">SEC. X-X'</p> |          |




MS3102A24-10P  
Motor Cable  
Connector 접속도

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Lead Wire<br>상표시 | PIN<br>번호 |
| U                | A         |
| V                | B         |
| W                | C         |
| Ground           | D         |
| Brake +          | E         |
| Brake -          | F         |



MS3102A20-29P  
Encoder Cable

| 선색상   | ENCODER<br>신 호         | CONNECTOR<br>PIN 번호 |
|-------|------------------------|---------------------|
| 흑색    | 0 V                    | G                   |
| 적색    | V <sub>CC</sub>        | H                   |
| 갈색    | V <sub>BATTERY</sub>   | K                   |
| 갈색/흑색 | 0 V BATTERY            | L                   |
| 회색    | FG                     | N                   |
| 청색    | SD                     | P                   |
| 청색/흑색 | $\overline{\text{SD}}$ | R                   |
| -     | SHIELD                 | J                   |

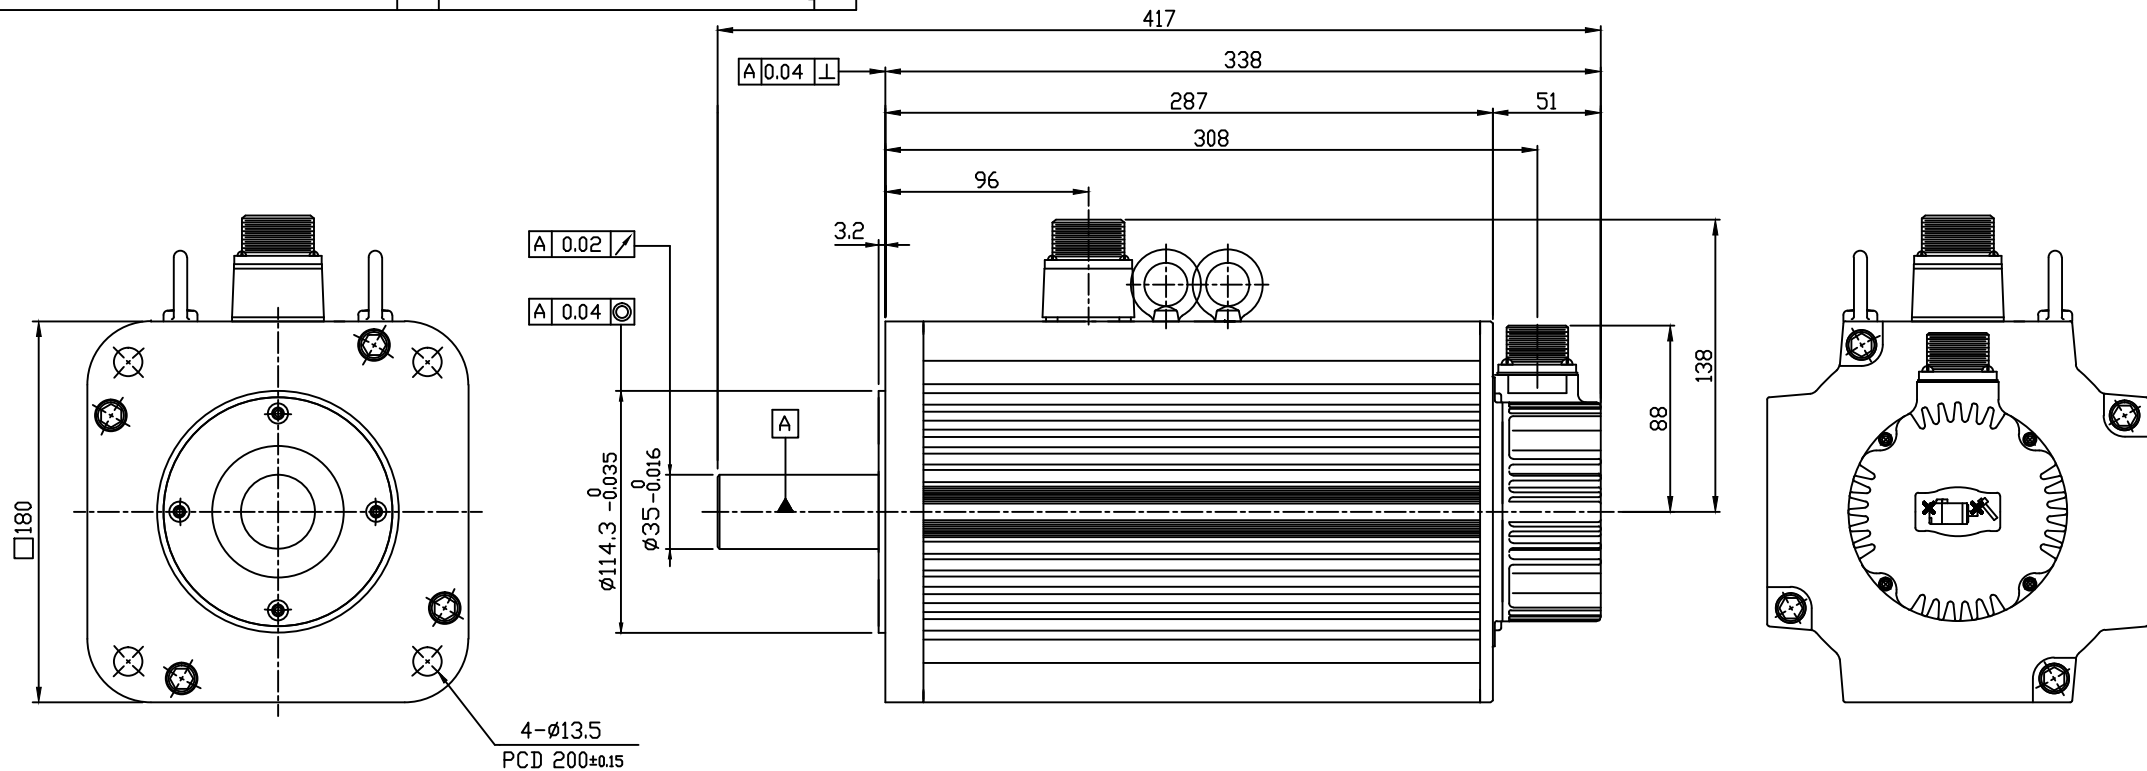

1. 브레이크 전원은 DC90[V]를 사용할 것,
2. Taper Shaft 일때 전장 치수가 9.2mm 줄어듬,
3. 중량 : 32.5Kg

|       |     |     |     |       |        |                  |  |
|-------|-----|-----|-----|-------|--------|------------------|--|
| 삼 각 법 | 단 위 | mm  | 척 도 | N / S | 명<br>칭 | FMAKN55-PB10     |  |
| 제 도   | 설 계 | 검 도 | 승 인 |       |        | N180(BRAKE TYPE) |  |
| HIGEN |     |     |     |       | 도<br>번 |                  |  |