



측 단 상 세 도

| TAPER TYPE                                                                                                                                       | KEY TYPE                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>70<br/>66.8<br/>50<br/>14 32.5<br/>R6<br/>8.1-0.1<br/>5-0.03 5-0.03<br/>M10x1.25<br/>유효길이 12.5<br/>Taper 1/10<br/>Ø24 H9/d9<br/>SEC. X-X'</p> | <p>76<br/>60<br/>10 8<br/>5</p> |




MS3102A24-10P  
Motor Cable  
Connector 접속도

|                  |          |
|------------------|----------|
| Lead Wire<br>상표시 | PI<br>번호 |
| U                | A        |
| V                | B        |
| W                | C        |
| Ground           | D        |
| Brake +          | E        |
| Brake -          | F        |



MS3102A20-29P  
Encoder Cable  
Connector 접속도

| ENCODER<br>신 호         | PIN<br>번호 |
|------------------------|-----------|
| 0 V                    | G         |
| V <sub>CC</sub>        | H         |
| V <sub>BATTERY</sub>   | K         |
| 0 V <sub>BATTERY</sub> | L         |
| FG                     | N         |
| SD                     | P         |
| $\overline{\text{SD}}$ | R         |
| SHIELD                 | J         |

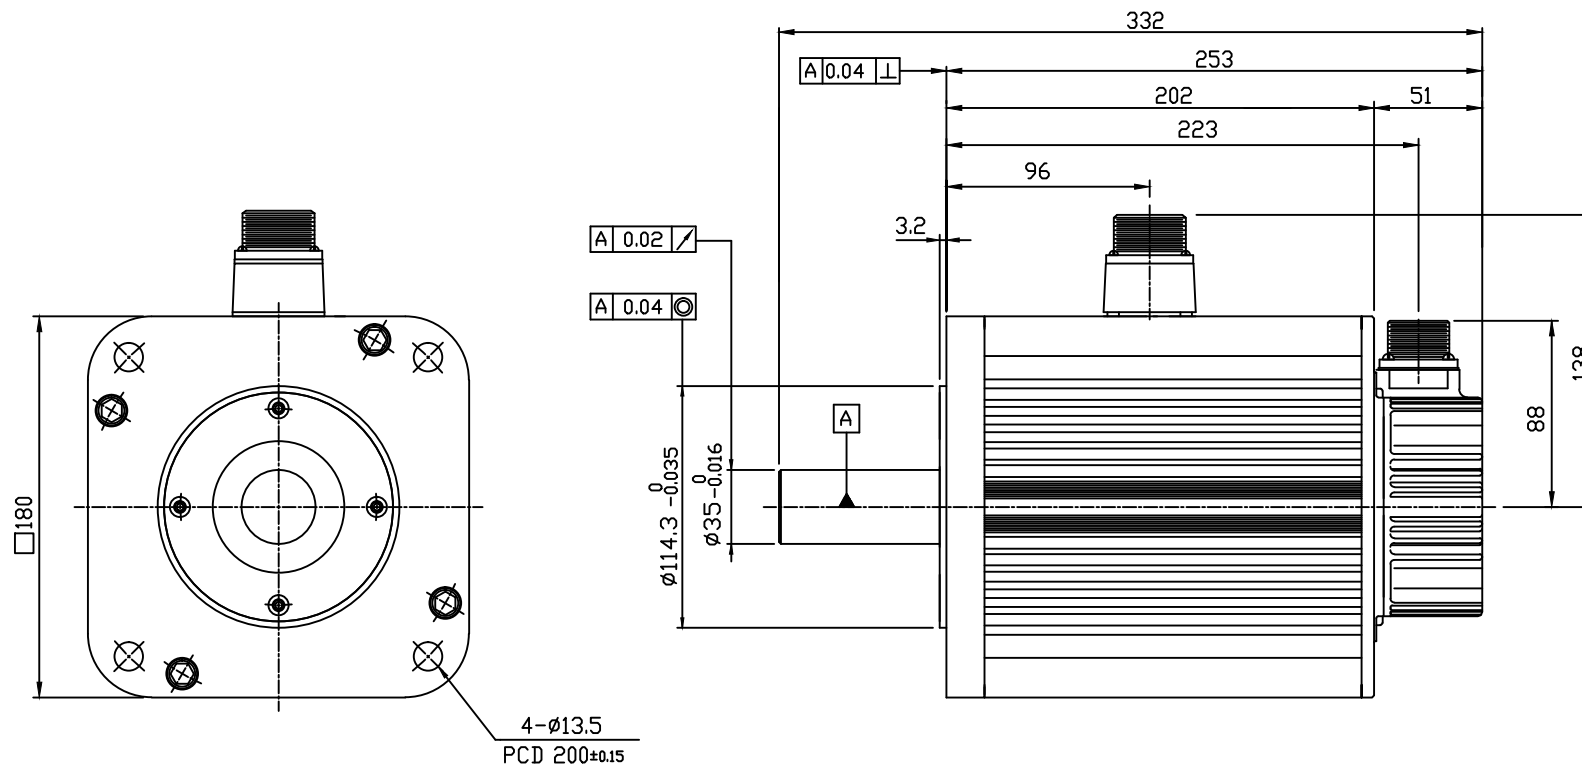

1. 브레이크 전원은 DC90[V]를 사용할 것.
2. Taper Shaft 일때 전장 치수가 9,2mm 줄어듬.
3. 중량 : 18.5Kg

|       |     |     |     |       |                          |                  |
|-------|-----|-----|-----|-------|--------------------------|------------------|
| 삼 각 법 | 단 위 | mm  | 척 도 | N / S | 명<br><br>칭<br><br>도<br>번 | FMAKN22APB10     |
| 제 도   | 설 계 | 검 도 | 승 인 |       |                          | N180<BRAKE TYPE> |
| HIGEN |     |     |     |       |                          |                  |