

측 단 상 세 도


TAPER TYPE

M10x1.25
유효길이 12.5

Taper 1/10


SEC. X-X'

KEY TYPE





MS3102A24-10P
Motor Cable
Connector 접속도

Lead Wire 상표시	PIN 번호
U	A
V	B
W	C
Ground	D
Brake +	E
Brake -	F



MS3102A20-29P
Encoder Cable
Connector 접속도

선역상	ENCODER 신 호	CONNECTOR PIN 번호
축역	0 V	G
러역	V _{CC}	H
갑역	V _{BATTERY}	K
갑역/축역	0 V BATTERY	L
회역	FG	N
형역	SD	P
형역/축역	$\overline{SD}$	R
-	SHIELD	J

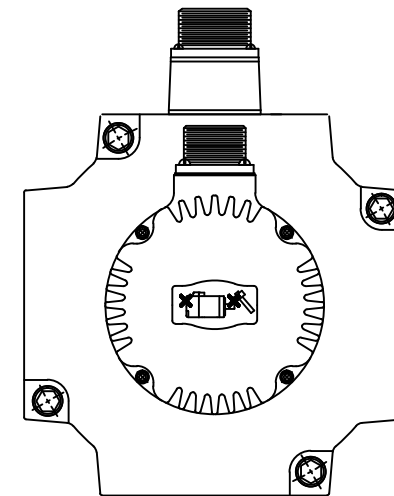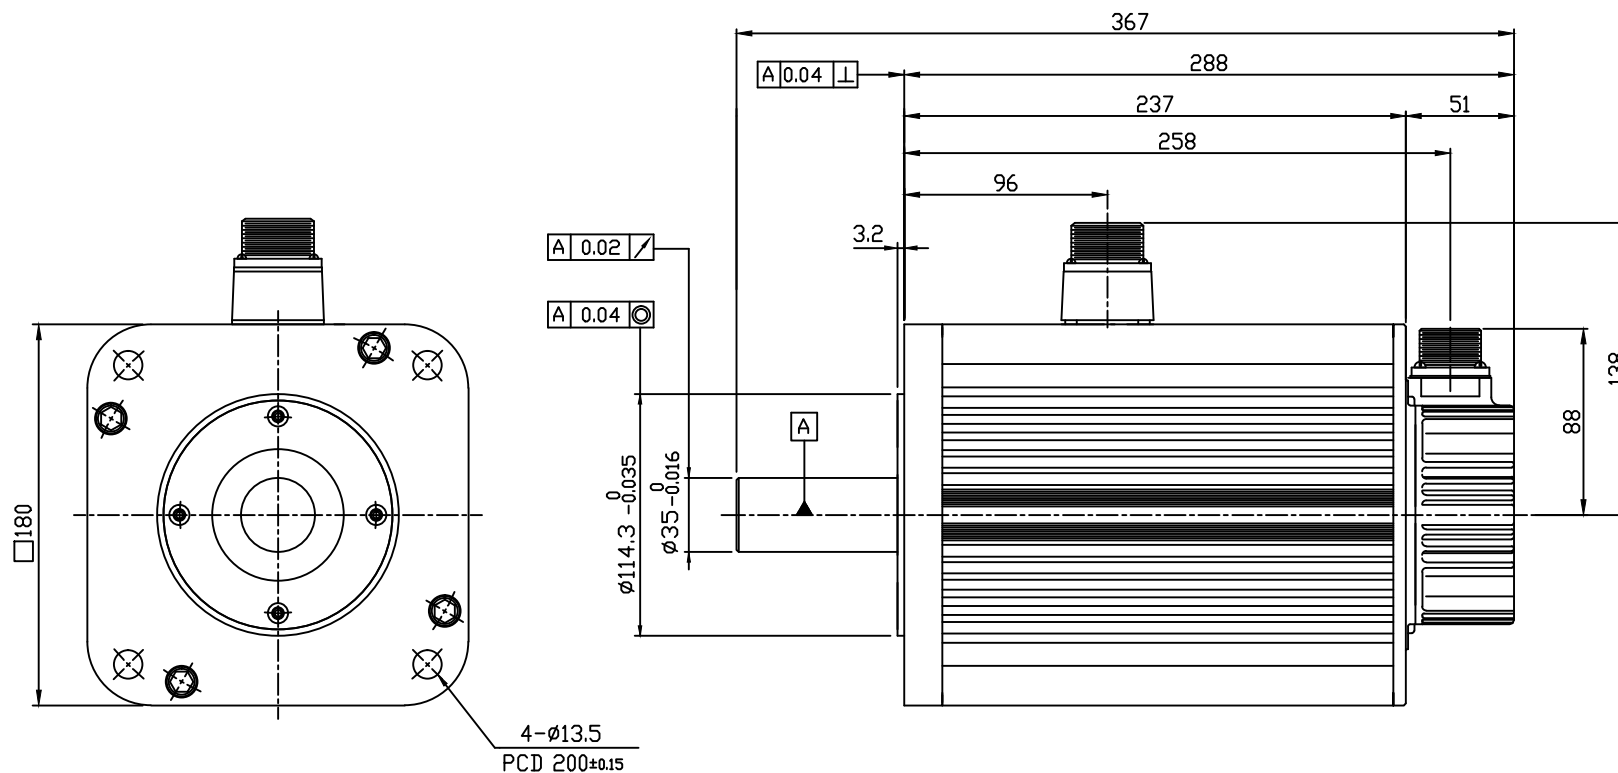

1. 브레이크 전원은 DC90[V]를 사용할 것.
2. Taper Shaft 일때 전장 치수가 9.2mm 줄어듬.
3. 중량 : 24.0Kg

삼 각 법	단 위	mm	척 도	N / S	명	FMAKN35-PB10	
제 도	설 계	검 도	승 인			칭	N180(BRAKE TYPE)
					도 번		/